

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen



## MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze MASTER Value LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze LED-kaarslampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-kaars- en kogellampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare LED-kaarslampen). MASTER Value LED-kaars- en kogellampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-kaarslampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare LED-kaars- en -kogellampen ook de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	927 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138,00 lm/W
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	90

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	3,4 W
Lampstroom (nom.)	20 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen

Spanning (nom.)	220-240 V
<b>Operationele temperatuur</b>	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh
EPREL-registratienummer	574369
Energie-efficiëntieklasse	D
EyeComfort	Ja
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja


## Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen No

## Productgegevens



Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Volledige productnaam	MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG
Full EOC	871951435543900
Bestelcode	8719514355439
Materiaalnr. (12NC)	929003059502
Lokale code	35543900
Nettogewicht (per stuk)	0,014 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8719514355439
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514355446

## Maatschets



Product	D	C
MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG	35 mm	97 mm

## Fotometrische gegevens

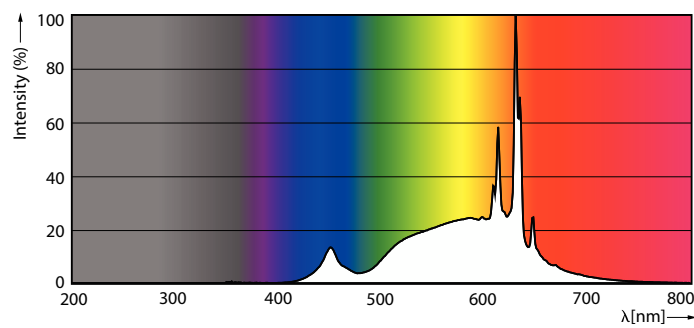


Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

# MASTER Value LED kaars- en kogellampen

## Fotometrische gegevens



Technical Parameters 43  
Photometry 4.1  
Page 11

General uniform lighting - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

## Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDCandleD3.4-40W E14 B35 927CLG

