


PRODUCTINFORMATIEBLAD DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Besturingseenheden voor lichtmanagementsystemen

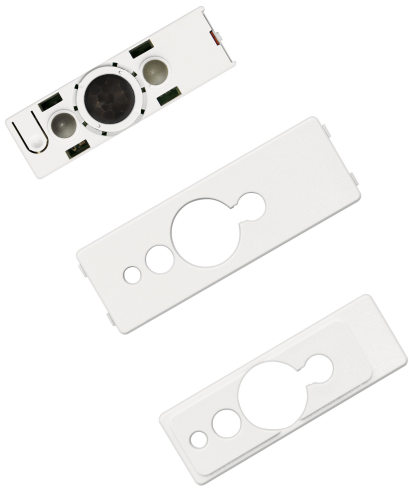

Toepassingsgebieden

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Productvoordelen

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Productkenmerken

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	16 V
Netfrequentie	0 Hz

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	48,00 mm
Breedte	15,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	15.00 mm
Hoogte	17,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	17.00 mm
Product gewicht	10,00 g

KLEUREN & MATERIALEN

Kleur van het product	Grijs
-----------------------	-------

TEMPERATUREN & BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+50 °C
-----------------------------	--------------

MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
Maximale inbouwhoogte	5 m
Detectie zone	6 m ¹⁾
Detectie hoek	80 °
Type montage	Verzonken/Inbouwarmatuur
Bereik van de lichtsensor	20...800 lx

¹⁾ Maximale diameter









CERTIFICATEN & NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	II
Type bescherming	IP20

Technische uitrusting

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

DOWNLOADS

Documenten en certificaten		Naam document
	User instruction	383606_Manual DALI LS/PD LI (PL-CZ-SK-SL)
	User instruction	377128_Manual DALI LS/PD LI (D-EN-ES-FR-IT)
	User instruction	383607_Manual DALI LS/PD LI (FI-DK-NO-SV)
	User instruction	DALI LS/PD LI
	Declarations Of Conformity CE	EU Declaration of Conformity 2019_9C1_2874588_EN_09
	Declarations Of Conformity CE	EC-DoC LMS Sensor Coupler and Sensor 9C1-3402820-EN-02 2019
	Declarations Of Conformity CE	334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen
CAD/BIM-bestanden		Naam document
	CAD data 3D PDF	341822_CAD Data_DALleco LS/PD LI

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4052899043954	Vouwdoos 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm ³
4052899043961	Verzenddoos 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.